


80x80x38 mm

113.9~141.9 CFM




型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
PF80381BX-000C-A99	☉	12	4000	48.00	14000	141.9	3.20	72.1	195.0	1
PF80381B1-000C-A99	☉	12	2000	24.00	11200	113.9	2.23	64.8	195.0	2

■ 风量 / 风压特性曲线

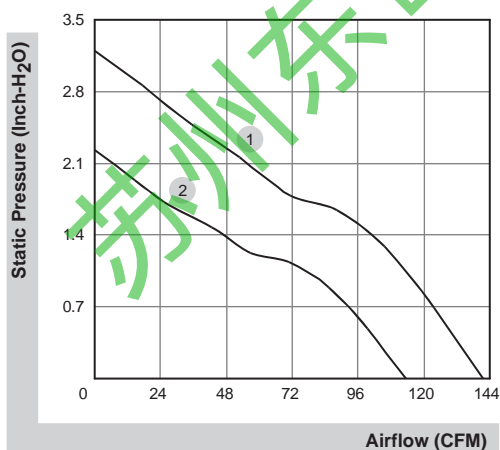

■ 产品外观尺寸(mm)

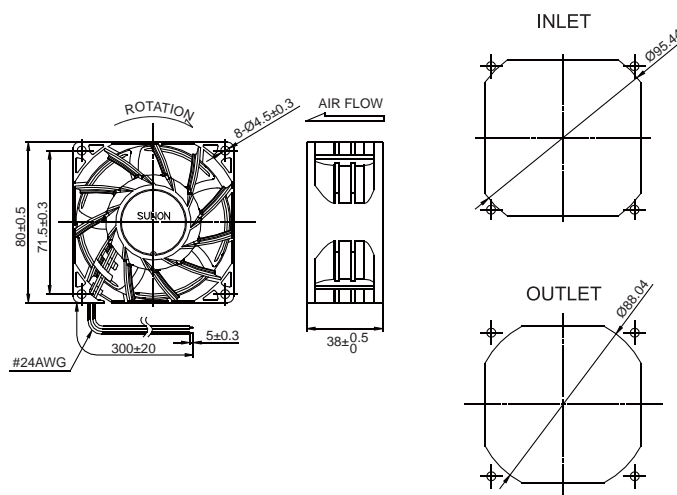

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

中国区域正式授权代理经销商：苏州东世创电子科技有限公司

联系电话：0512-55001290

传真：0512-55001295

邮箱：Public@cewsz.com

80x80x38 mm


105.8~134.3 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
PF80384BX-000C-A99	☉	48	700	33.60	12900	134.3	3.35	67.5	204.0	1
PF80384B1-000C-A99	☉	48	380	18.24	10500	105.8	2.46	62.6	204.0	2

■ 风量 / 风压特性曲线

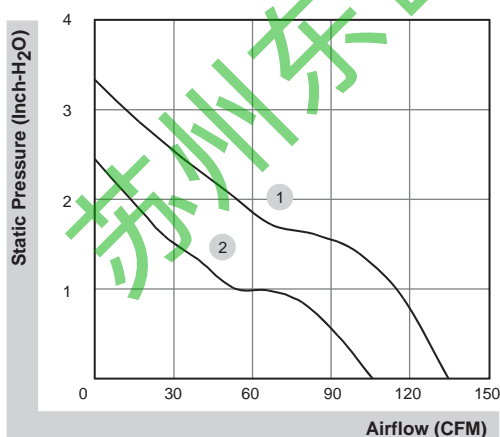

■ 产品外观尺寸(mm)

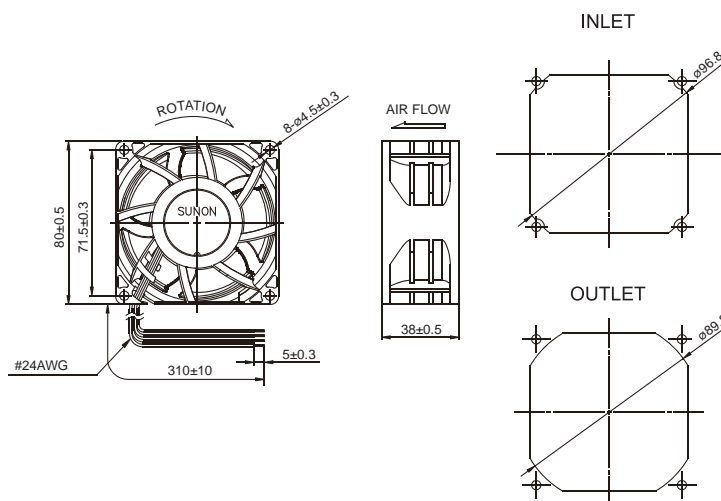

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。

80x80x38 mm


59.5~84.1 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
PMD1208PMB1-A (2).GN	☉	12	760	9.1	5700	84.1	0.74	55.2	175.0	1
PMD1208PMB2-A (2).GN	☉	12	530	6.4	4900	74.5	0.57	51.6	175.0	2
PMD1208PMB3-A (2).GN	☉	12	370	4.4	4200	59.5	0.43	47.3	175.0	3
PMD2408PMB1-A (2).GN	☉	24	400	9.6	5700	84.1	0.74	55.2	175.0	1
PMD2408PMB2-A (2).GN	☉	24	300	7.2	4900	74.5	0.57	51.6	175.0	2
PMD2408PMB3-A (2).GN	☉	24	200	4.8	4200	59.5	0.43	47.3	175.0	3
PMD4808PMB1-A (2).GN	☉	48	190	9.1	5700	84.1	0.74	55.2	175.0	1
PMD4808PMB2-A (2).GN	☉	48	140	6.7	4900	74.5	0.57	51.6	175.0	2
PMD4808PMB3-A (2).GN	☉	48	100	4.8	4200	59.5	0.43	47.3	175.0	3

■ 风量 / 风压特性曲线

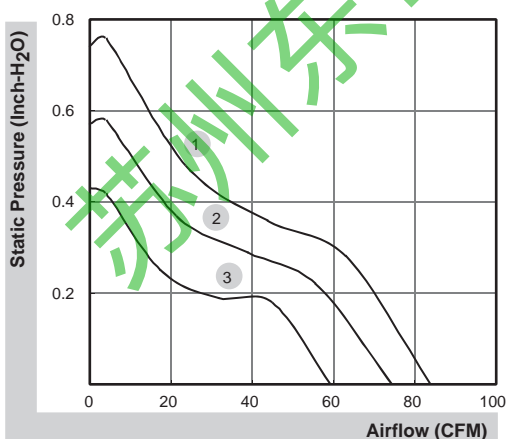

■ 产品外观尺寸(mm)

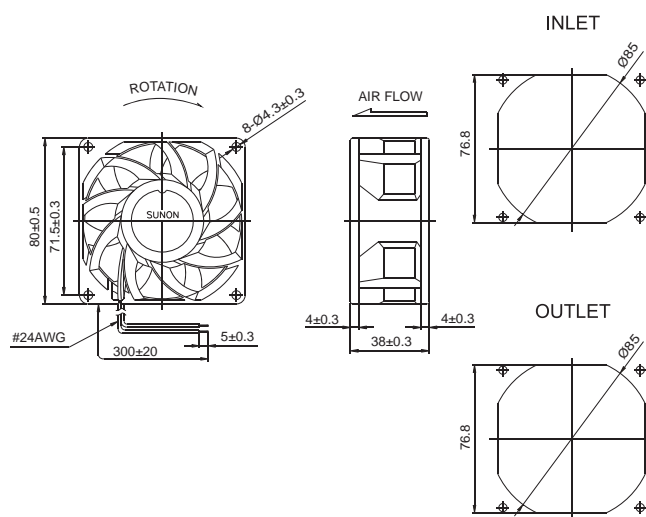

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。